


Ретранслятор DMR LIRA DR 3000/3000V

Особенности:

IP Connect System (Соединение нескольких ретрансляторов через интернет)
 Возможность работы в цифровом или аналоговом режиме
 Высокая мощность 5-50 Вт
 Монтаж в стандартную стойку 19", высота 2U
 99 каналов
 2 группы пользователей на одной частоте (два логических канала на одной частоте)
 Возможность подключения систем записи переговоров
 В комплекте с блоком питания (питание от 220 или от 12V)
 Резервирование питания с подключением внешнего АКБ (автоматический переход на питание от аккумулятора при пропадании 220 вольт)
 Simulcast (опционально)

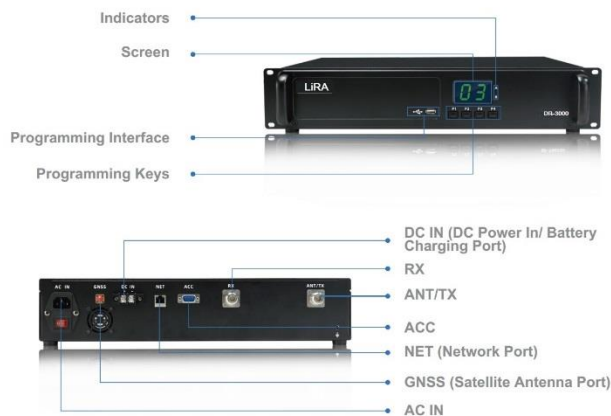

Технические характеристики

Диапазон частот	400-470 или 136-174 МГц
Мощность	5-50 Вт
Количество каналов	99
Разнос каналов	25 кГц / 12,5 кГц
Рабочая температура	-30 °C ~ +70 °C
Сопrotивление антенны	50Ω
Входное напряжение	100-240 В перем. тока, 47-63 Гц
Потребление тока (в режиме передачи при 50 Вт), 110 / 240 В	3,0 / 1,7 А (станд.)
Входное напряжение (пост. ток)	12 В (11,0-13,8) В
Потребление тока (в режиме ожидания), 12 В	0,5 А
Потребление тока	< 9 А
Чувствительность	3%BER≤0.35μV ≤±0.5ppm (Без позиционирования)
Стабильность частоты	≤±0.02ppm (С позиционированием)
Размеры	441 (Д) * 327,5 (Ш) * 88 (В) (мм)
Вес	11,8 Кг

Стандартная комплектация:

Ретранслятор LIRA DR-3000
 Кабель питания

